

NÁVOD NA POUŽITIE

Dotykový RGBW ovládač 12A

Upozornenie:

1. Nevystavujte komponenty tohto produktu priamej vlhkosti.
2. Nevystavujte komponenty tohto produktu nadmerne vysokej teplote.
3. Držte mimo dosah detí.
4. Ak sa vyskytnú problémy, obráťte sa na predajcu.
5. V zariadení nepoužívajte mix obyčajných, alkalických, nabitelných batérií.
6. Nepoužívajte naraz staré a nové batérie.
7. Vybité batérie bezodkladne vyberte z diaľkového ovládača.
8. Kontrolér musí byť správne zapojený.

Technické údaje:


Vzdialenosť ovládania	>20m
Prevádzková teplota	-20°C ~ 55°C
Diaľkový ovládač	
Frekvencia ovládania	2.4GHz RF
Napájanie	2*AAA batéria
Vysielač výkon	6db
Spotreba v nečinnosti	10uA
Rozmery	110x52x20mm
Kontrolér	
Vstup	12 ~ 24V DC
Výstup	4 kanály
Výstupný prúd	6A (kanál)
Celkový výstupný prúd	Max. 12A

Párovanie diaľkového ovládača ku kontroléru

Jeden diaľkový ovládač môže ovládať iba jeden kontrolér.

1. Vložte batérie do diaľkového ovládača
2. Pripojte LED pás ku kontroléru.
3. Pripojte napájací zdroj ku kontroléru. Použite vstup 1 alebo vstup 2.
4. Zapnite napájanie do zdroja.
5. Po zapnutí napájania (do 6s) stlačte naraz tlačidlá (párovanie) po dobu 2 sekúnd.
6. Ak sa párovanie podarilo LED svetlo blikne.
7. Ak sa párovanie nepodarilo opakujte párovanie.

Rozhranie diaľkového ovládača:

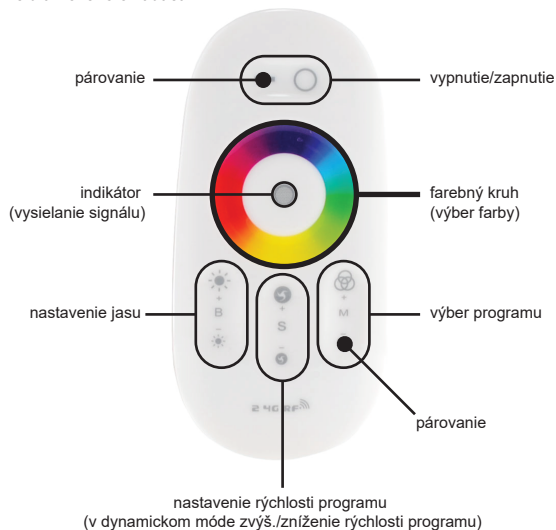

Rozhranie kontroléra:



Zoznam programov

1. biela + posledná zvolená farba na farebnom kruhu
2. statická biela
3. zmena 7 farieb so stmavením
4. zmena farieb so stmavením (červená, zelená, modrá, biela)
5. zmena farieb (červená, zelená, modrá, biela)
6. zmena 7 farieb
7. zmena farieb (biela, červená)
8. zmena farieb (biela, zelená)
9. zmena farieb (biela, modrá)
10. blikanie (červená)
11. blikanie (zelená)
12. blikanie (modrá)
13. blikanie (biela)
14. prelínanie farieb

Pri statických farbách je možné meniť jas LED svetla.

Pri dynamických programoch je možné meniť jas a rýchlosť programu.



Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne