

Ovládač RGB 17tl. RF 6A USB  
Ovládač RGB 17tl. RF 6A DC

## Užívateľský manuál

### Technické údaje

vstup USB 5V  
vstup DC konektor =5-24V  
výstup 4pin RGB

výstupný prúd 3x2A max.  
ovládacia frekvencia 433,92 MHz  
vzdialenosť ovládania >20m  
pracovná teplota -20°C ~ +60°C  
krytie IP20

priamy výber farby ano  
dynamické programy 22 programov  
rýchlosť režimu 10 úrovní  
statické farby 20 farieb  
stmievanie 5 úrovní




### Funkcia tlačidla na kontroléry:

1x stlačenie, zapnutie  
2x rýchle stlačenie, vypnutie  
zmena programu (po zapnutí)

### Upozornenie

Nevystavujte ovládač priamej vlhkosti, vysokým teplotám.  
Ovládač nesmie byť v dosahu detí. Vybíť batéria z DO musí byť bezodkladne vybratá. Pripojené vodiče na vstupe a výstupe nesmú byť v skrute.

### Funkcia tlačidiel DO

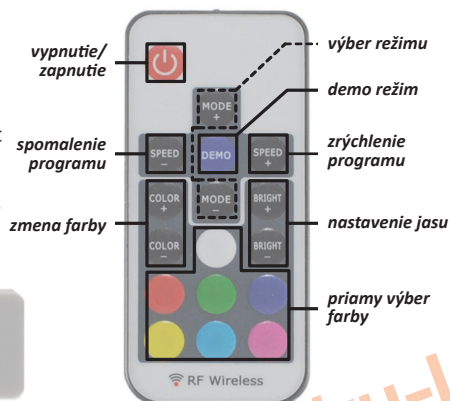

### Pripojenie



### Párovanie

Jedným diaľkovým ovládačom je možné ovládať viacero kontrolérov. Ak chceme ovládať jedným diaľkovým ovládačom konkrétny LED pás použijeme párovanie. Držíme súčasne stlačené tlačidlá označené COLOR- BRIGHT- a zapneme napájanie na vstupe USB alebo DC. Podľa použitého ovládača.



Dovoz a distribúcia:  
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice  
Vyrobené v Číne