

MIBOXER® | Mi·Light
Subordinate New Brand
Užívateľský manuál FUT037W+

RGB/RGBW/RGB+CCT LED kontrolér s možnosťou ovládania cez mobilnú aplikáciu alebo rádiovým diaľkovým ovládačom.


Technické údaje

Výstupný prúd: 6A/kanál (R, G, B, CW, WW)
Celkový výstupný prúd: 12A max.
Napájacie napätie: DC12~48V
Pracovná teplota: -10~40°C
Dosah RF: 30m max.
WiFi: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Bluetooth: 4.2, 10m max.
Krytie: IP20
Rozmery: 75x37x18mm



Tuya Smart aplikácia

Zapojenie kontroléra

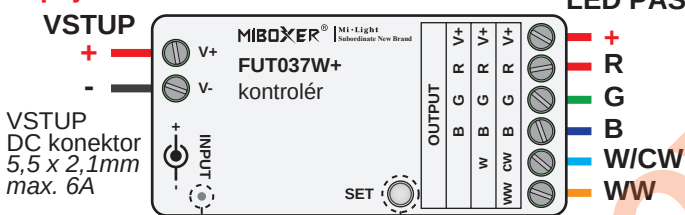


svetelný indikátor • tlačidlo SET, stláčaním sa zvolí farebný režim RGB(červená) RGBW(zelená) RGB+CCT(modrá)

Párovanie k RF diaľkovému ovládaču


1. pokiaľ je zapnuté napájanie na vstupe, stlačte tlačidlo SET krátko 1x, kontrolér sa prepne do režimu párovania
 2. na diaľkovom ovl. stlačte tlačidlo označené "I" 3x (pre od párovania stlačte tlačidlo na DO 5x "I")
- Kompatibilné RF DO: S2-W, S2-B, FUT088, FUT089, FUT089S, FUT092, FUT095, FUT096, FUT100, B0, B3, B4, B8, T3, T4, M4*

Párovanie k WiFi

1. stiahnite si a nainštalujte mobilnú aplikáciu Tuya Smart, dostupnú pre IOS a android
2. pripojte sa k miestnej WiFi sieti v dosahu a zapnite Bluetooth
3. otvorte mobilnú aplikáciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke, prihláste sa, prípadne si vytvorte nové konto ak nie ste registrovaný
4. po úspešnom prihlásení zvolte Pridať zariadenie, "Add Device" a na kontroléri stlačte tlačidlo SET dlho po dobu 3s, kontrolér sa prepne do režimu párovania WiFi




Confirm the indicator is blinking or breathing




5. vyberte zo zoznamu vľavo kategóriu Lighting a následne zdroj svetla na obrázku (BLE+WiFi)

6. potvrdte že svetlo bliká

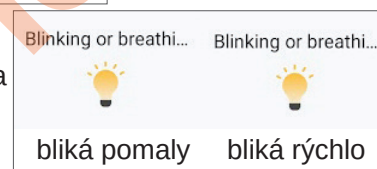


7. zvolte status blikania rýchlo alebo pomaly


8. zvolte WiFi sieť ku ktorej chcete kontrolér pripojiť a zadajte jej heslo



začne sa hľadanie kontroléra, ak je zapnuté párovanie (krok 4.) tak sa kontrolér pridá automaticky

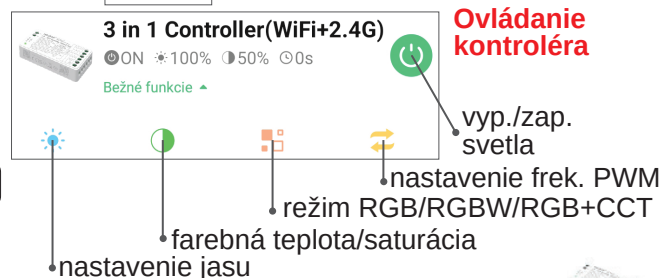

Ovládanie kontroléra



Po stlačení ikony kontroléra, ďalšie možnosti nastavenia svetla ako priamy výber farby, stmievanie, saturácia, nastavenie plánu osvetlenia, časovač...

Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o.,
Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne

