

Nástenný diaľkový ovládač B0/B0-B
Užívateľský manuál


Diaľkový ovládač určený na povrchovú montáž. Umožňuje ovládanie RGB, RGB+CCT LED pásov. Dotykové ovládanie so zvukovou odozvou stlačenia. Ovládanie zahŕňa priamu možnosť výberu farby na farebnom kruhu, nastavenie intenzity, saturácie farby a farebných režimov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie: 3V, 2XAAA batéria
standby spotreba: 20uA
vysielacia frekvencia: 2,4GHz

prostredie: -10~40°C, IP20
ovládacia vzdialenosť: max. 30m
rozmery: 86*86*16mm

FUNKCIE/OVLÁDANIE

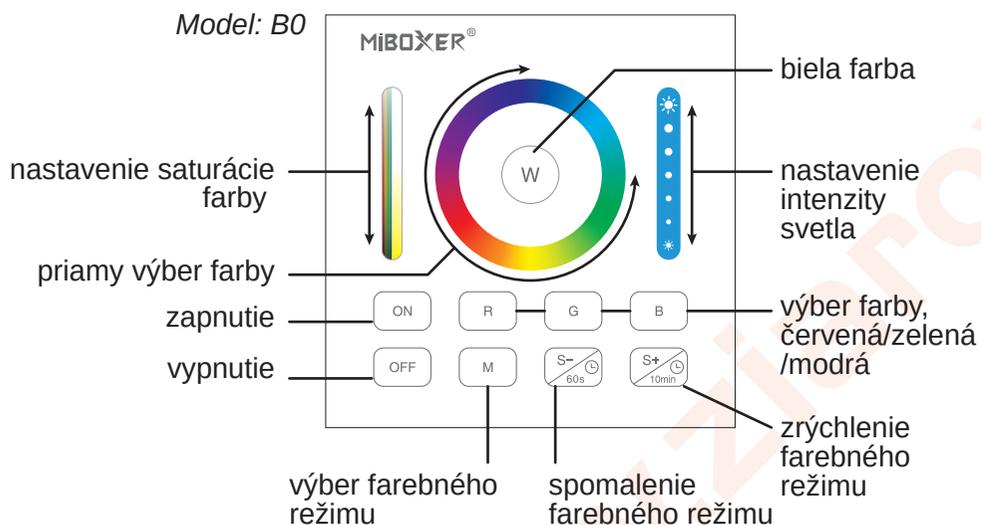


Po stlačení tlačidla 2s (svetlo pre potvrdenie pohasne) sa svetlo vypne po 1 minúte


Po stlačení tlačidla 2s (svetlo pre potvrdenie pohasne) sa svetlo vypne po 10 minútach

Časovač vypnutia svetla 1 a 10 minút funguje iba so statickou farbou, nefunguje v kombinácii s farebným režimom.


MONTÁŽ




1. Odlepte samolepku



2. Prilepte držiak na požadované miesto




3. Vložte batérie, 2xAAA

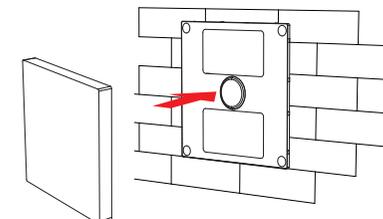


4. priložte ovládač na magnetický držiak

PÁROVANIE/ ODPÁROVANIE

PÁROVANIE




1. Vypnite napájanie, po 10s zapnite



tlačidlo párovania ON


2. Ak je svetlo zapnuté, (krátko) stlačte tlačidlo párovania 3 krát




napájanie

3. Ak svetlo 3x bliklo párovanie sa podarilo

ODPÁROVANIE




1. Vypnite napájanie, po 10s zapnite



tlačidlo odpárovania ON

2. Ak je svetlo zapnuté, (krátko) stlačte tlačidlo odpárovania 5 krát



napájanie

3. Ak svetlo 10x bliklo párovanie sa podarilo