


Bezdotkový IR stmievač pre LED 4712 8A

návod na použitie

Miniaturný infračervený stmievač určený na inštaláciu do hliníkového profilu. Umožňuje vypnutie, zapnutie, stmievanie svetla bez dotyku. Mávnutím ruky nad IR senzorom sa svetlo vypne, zapne. Podržaním ruky nad IR senzorom v zapnutom stave sa mení intenzita svetla. IR senzor má dosah max. 8cm. IR senzor musí byť priamo viditeľný, nefunguje ak je prekrytý plastovým krytom. Stmievač môže vypnúť, zapnúť aj para prípadne hmyz, nerozlišuje aká prekážka je pred IR senzorom. Stmievač obsahuje signalizačnú LED ktorá svieti ak je vypínač pripojený k napájaniu.


Technické údaje

Výstupný prúd	8A
Napájacie napätie	=5-12V
Ovládanie	Infračervený senzor
Dosah senzora	do 8cm
Funkcie	vyp./zap./stmievanie
Rozmery	47x12x8mm
Stupeň ochrany	IP00

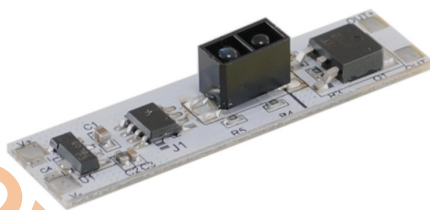

Zapojenie

Na výstup pripojte LED pás (max. záťaž 8A). Na vstup pripojte vodiče napájacieho zdroja (DC 5-12V). Je nutné dodržať polaritu (+,-). Stmievač treba podlepiť izolačnou páskou aby nedošlo ku skratu. Zapnite napájanie do zdroja. (pozri obr. Zapojenie stmievača)

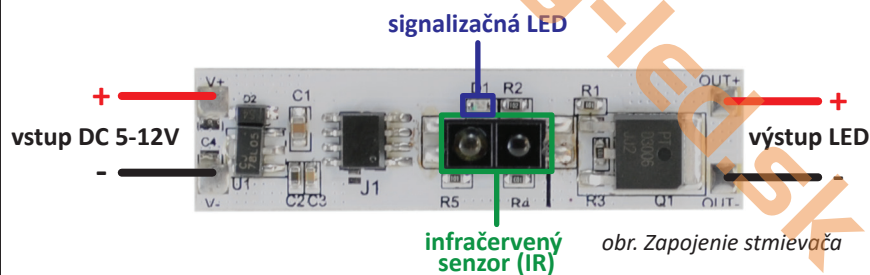

obr. Zapojenie stmievača



Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne