

# PIR senzor pre LED 5010 10A

návod na použitie

Miniaturný senzor pohybu určený na inštaláciu do hliníkového profilu. Umožňuje zapnutie svetla pohybom. Detekuje ľudí, zvieratá a ostatné objekty. Senzor má dosah max. 2m. Po zopnutí zasvieti svetlo na dobu 40 sekúnd. Počas neustáleho pohybu v dosahu senzora svetlo nezhasne.


## Technické údaje

Výstupný prúd	10A
Napájacie napätie	≈3,7-24V
Ovládanie	PIR senzor
Dosah senzora	do 2m
Uhol snímania	160°
Doba svietenia	40 sekúnd
Rozmery	50x10x13mm
Stupeň ochrany	IP00



## Zapojenie

Na výstup pripojte LED pás (max. záťaž 10A). Na vstup pripojte vodiče napájacieho zdroja (DC 3,7-24V). Je nutné dodržať polaritu (+,-). PIR senzor treba podlepiť izolačnou páskou aby nedošlo ku skratu. Zapnite napájanie do zdroja. (pozri obr. Zapojenie PIR senzora)

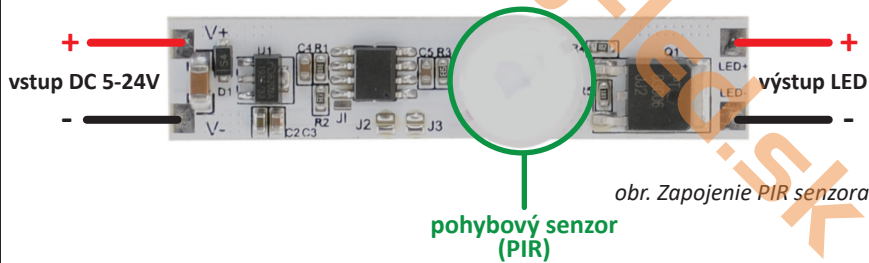

obr. Zapojenie PIR senzora



Dovoz a distribúcia:  
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice  
Vyrobené v Číne