

Nástenný dotykový ovládač

Model: FUT087


Užívateľský manuál

Vlastnosti produktu

Nástenný dotykový ovládač je novo vyvinutý diaľkový ovládač v elegantnom vzhľade. Používa vysoko precízni IC, citlivosť na dotyk je vysoká. Funguje na 2,4G bezdrôtovej frekvencii, ktorá prináša výhody ako nízka spotreba energie, veľký dosah a prestupnosť signálu.

Parametre	pracovné napätie	3V (2XAAA batéria)
	vysielací výkon	6dBm
	standby spotreba	10uA
	pracovná teplota	-20~ 60°C
	Frekvencia	2400-2483,5MHz
	Modulácia	GFSK
	ovládacia vzdialenosť	30m

Diagram produktu

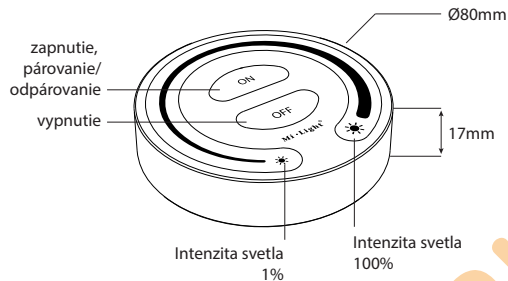


Vypnutie svetla

Krátke stlačenie tlačidla OFF, dlhým stlačením sa zapne režim nočného svetla

Stmievanie


Nastavenie intenzity svetla 1~100%

Montáž

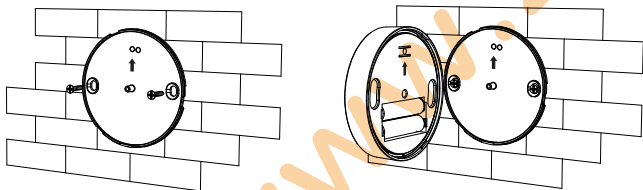


1. Vyberte požadované miesto. Pripevnite základňu ovládača skrutkami tak aby šípka smerovala hore.

2. Vložte batérie a ovládač nasuňte na základňu.



3. Ovládač zatlačte a mierne otočte do ľavej strany.



3. Pre odobratie ovládača zo základne ho otočte mierne doprava.

Párovanie/Odpárovanie

Párovanie.

1. Vypnite svetlo, po 10s znovu zapnite.
2. Ak je svetlo zapnuté, krátko stlačte tlačidlo "ON" 3krát do 3s od zapnutia svetla.
3. Ak sa párovanie podarilo svetlo 3x pomaly blikne.

Poznámka: Ak svetlo neblinko 3x pomaly, párovanie sa nepodarilo (vypnite svetlo a opakujte párovanie znova).

Odpárovanie

1. Vypnite svetlo, po 10s znovu zapnite.
2. Ak je svetlo zapnuté, krátko stlačte tlačidlo "ON" 5krát do 3s od zapnutia svetla.
3. Ak sa odpárovanie podarilo svetlo 10x rýchlo blikne.

Poznámka: Ak svetlo neblinko 10x rýchlo, odpárovanie sa nepodarilo (vypnite svetlo a opakujte odpárovanie znova).

Upozornenie

1. Nástenný dotykový ovládač dokáže ovládať iba špecifické Mi-Light produkty.
3. Ak počas používania na diaľkovom ovládači rýchlo bliká svetlo, vymeňte batérie.
3. Počas vkladania batérií nedržte prsti na dotykovej ploche ovládača. Ak je citlivosť dotyku znížená, vyberte a znovu vložte batérie.
4. Diaľkový ovládač sa nesmie používať na miestach s vysokou vlhkosťou, prašnom a elektrostatickom prostredí. Používajte ho iba v suchom interiéri.
5. Ovládač nepoužívajte v miestach s veľkým elektromagnetickým vyžarovaním, môže to mať vplyv na dosah a ovládanie.



Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne