

Bezdotykový IR stmievač 3A

Infračervený stmievač pre LED určený na inštaláciu do hliníkového profilu. Umožňuje vypnutie/zapnutie/stmievanie LED svetla. IR senzor má dosah až 80mm. Max. zataženie 42W, napájanie podľa pripojeného LED pásu v rozasahu 6-24V DC.

Technické údaje

Výstupný prúd: 3A

Napájacie napätie: 6-24V DC

Ovládanie: pohyb ruky nad IR senzorom


Dosah senzora: max. 80mm

Funkcie: vypnutie/zapnutie/stmievanie

Určenie: do AL profilu

Rozmery: 38x10x8mm

Krytie: IP00

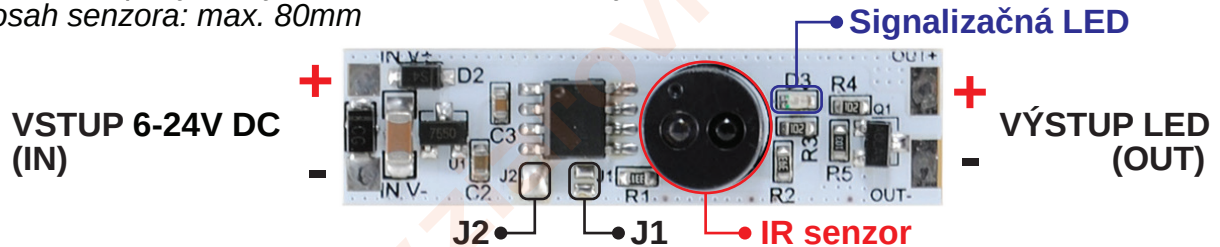

Po prepájkovaní prepojky J1 je aktívna funkcia dverového vypínača.

Po prepájkovaní prepojky J2 je aktívna funkcia stmievania.

Po prepájkovaní prepojky J1 a J2 je aktívna funkcia inverzného dverového vypínača.



Dovoz a distribúcia:

Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice, Vyrobené v Číne