

VLASTNOSTI PRODUKTU

Používa frekvenciu 2,4GHz s moduláciou GFSK s vlastnosťami ako je nízka spotreba energie, prenos na veľké vzdialenosti, odolnosť voči rušeniu a rýchla komunikácia. Môže ovládať farbu, teplotu farieb, sýtosť a jas inteligentného svetla Mi-Light / MiBoxer 2,4G.

PARAMETRE PRODUKTU

Číslo modelu: S2-B / S2-W / S2-G
Pracovné napätie: 3V (batéria AAA * 2ks)
Vysielací výkon: 6dBm
Pohotovostný výkon: 20uA
RF: 2,4 GHz
Modulačná metóda: GFSK
Ovládacia vzdialenosť: 30m



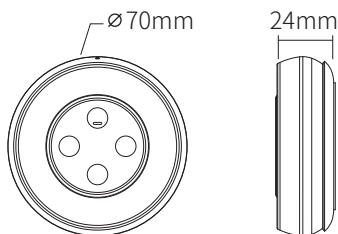


DIAGRAM TLAČIDIEL

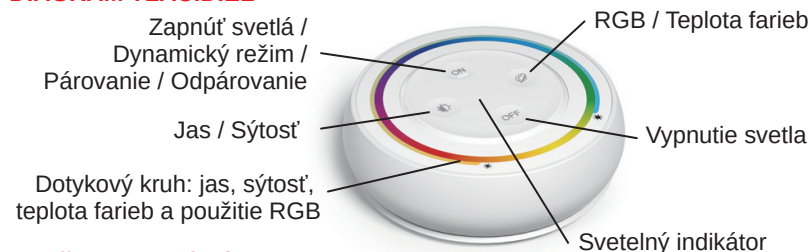

VLOŽENIE BATÉRIÍ

Poznámka: 2 * AAA batérie je potrebné zakúpiť samostatne.

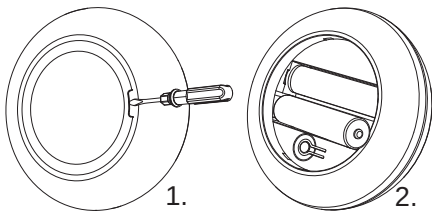

1. Otvorte kryt za diaľkovým ovládačom.
2. Vložte batérie správne a zatvorte kryt batérií.

POPIS FUNKCIÍ

Nastavenie RGB: 2* krátko stlačte tlačidlo "RGB / Teplota farieb" a následne na dotykovom kruhu vyberte požadovanú farbu

Nastavenie sýtosťi: 2* krátko stlačte tlačidlo "Jas / Sýtosť" a následne na dotykovom kruhu vyberte požadovanú sýtosť farby (iba pre RGB)

Nastavenie teploty farby: krátko stlačte tlačidlo "RGB / Teplota farieb" a následne na dotykovom kruhu vyberte požadovanú teplotu farby (CCT)

Nastavenie jasu: krátko stlačte tlačidlo "Jas / Sýtosť" a následne na dotykovom kruhu vyberte požadovanú hodnotu jasu


Dynamické prepínanie režimov: Dlhú dobu stlačte tlačidlo "Dynamický režim", kým kontrolka dvakrát nezabliká, potom krátkym stlačením tlačidla "Dynamický režim" prepnete do cyklu.

(ak po 3 sekundách nevykonáte žiadnu operáciu, automaticky sa ukončí)

PÁROVANIE / ODAPÁROVANIE

Po spárovaní DO ku kontroléru / svetlu, je možné svetlo ovládať.

PÁROVANIE

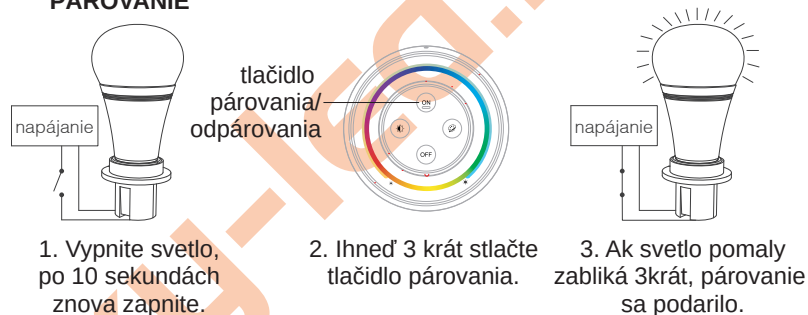

ODPÁROVANIE



Ak sa párovanie / odpárovanie nepodarilo, opakujte ho znova.

UPOZORNENIE

1. Ak pri používaní diaľkového ovládača sv. indikátor rýchlo bliká, vymeňte batérie. Ak diaľkový ovl. dlhšiu dobu nepoužívate vybere batérie.
2. Prosím, nepoužívajte DO v blízkosti rozsiahlych kovových objektov alebo silného elektromagnetického rušenia. Takéto prostredie môže mať vplyv na dosah diaľkového ovládača.



Dovoz a distribúcia:

Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne