


Lištový ovládač s mikrovlnným senzorem 3A LZG-HW-V32-4in1

Multifunkčný lištový ovládač pre LED osvetlenie. Vo východnom stave funguje ako vypínač. Jednoduchým prepájkovaním vyznačenej prepojky (J1, J2) je možné zapnúť aj funkciu stmievania prípadne funkciu dverového vypínača. Dosah ovládania je až 15cm. Ovládanie nefunguje cez číry a polomliečny kryt lišty. Cez opálový kryt funguje, avšak iba v plytkom AI profile.

Technické údaje

Výstupný prúd: max. 3A Napájacie napätie: DC 12V Dosah ovládania: 15cm
Rozmery: 45x12x6mm Krytie: IP00

Zapojenie

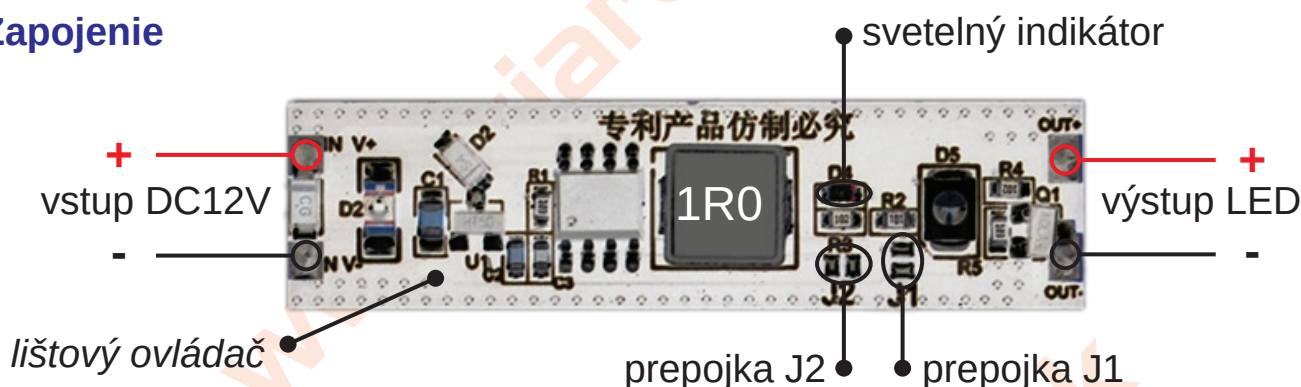


Režimy

Vypínač - premávnutím ruky nad lištovým ovládačom sa svetlo zapne, opätovným premávnutím sa vypne

Stmievač - (prepojka J2) premávnutím ruky nad lištovým ovládačom sa svetlo zapne, opätovným premávnutím sa vypne. Pri podržaní ruky nad ovládačom v zapnutom stave sa reguluje intenzita svetla.

Dverový vypínač - (prepojka J1) ak je pred ovládačom prekážka svetlo je vypnuté, po odstránení prekážky sa svetlo zapne. Ak je súčasne prepojená aj prepojka J2 dverový vypínač funguje inverzne.



prepojka J1



prepojka J2

Po vypnutí napájania na vstupe lištového ovládača a opätovnom zapnutí sa pripojené svetlo nezapne. Svetelný indikátor (oranžová LED) svieti neustále ak je zapnuté napájanie na vstupe ovládača.



Dovoz a distribúcia:
Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne