

BEZDRÔTOVÝ NÁSTENNÝ AC VYPÍNAČ

Užívateľský manuál

AC kontrolér (model C) a RF diaľkový ovládač

AC kontrolér určený na ovládanie elektrických zariadení. Umožňuje diaľkové vypnutie/zapnutie zariadenia diaľkovým ovládačom (DO). DO nevyžaduje napájanie. DO je určený na povrchovú montáž, samolepky v balení. Ovládanie je možné aj tlačidlom na kontroléry.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstup: AC85-240V 50/60Hz

Max. záťaž: 10A

RF: 433MHz

rozmery: 65*42*25mm

rozmery DO: 86*86*19mm

dosah DO: 30m

UPOZORNENIE

1. Pripojené zariadenie nesmie presiahnuť max. záťaž kontroléra.
2. Dosah DO môžu ovplyvniť rozsiahle kovové plochy.
3. Nezapínajte napájanie na vstupe pokiaľ nie je zapojenie kontroléra správne.

PÁROVANIE/ODPÁROVANIE DO

Diaľkový ovládač je v predvolenom stave spárovaný.

PÁROVANIE

Ovládacie tlačidlo držíme stlačené po dobu 5s nasledne ho pustíme a ihneď stlačíme DO ktorý chceme spárovať.


ODPÁROVANIE

Ovládacie tlačidlo držíme stlačené po dobu 10s.

INŠTALÁCIA

1. Vyberte vhodné miesto pre inštaláciu DO a kontroléra.
2. Na výstupné svorky kontroléra pripojte ovládané zariadenie.
3. Na vstupné svorky pripojte vodiče napájania.
4. Zapnite napájanie na vstupe.
5. Stlačením diaľkového ovládača sa svetlo zapne. Po opätovnom stlačení sa vypne.

ZAPOJENIE KONTROLÉRA

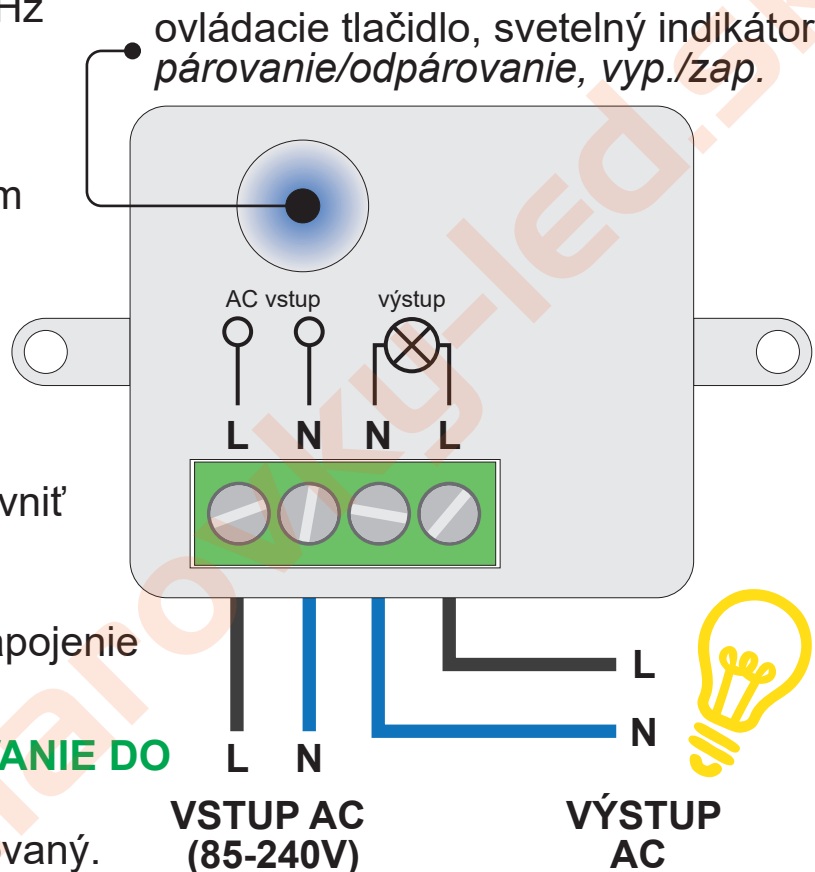

Dovoz a distribúcia:

Alva Tech s.r.o., Masarykova 2, Košice
Vyrobené v Číne